


### Шаг 1. Подготовка к сборке.


Распаковать детали, проверить на отсутствие повреждений и целостность покрытия.

Сборку производить на горизонтальной, ровной и чистой поверхности.

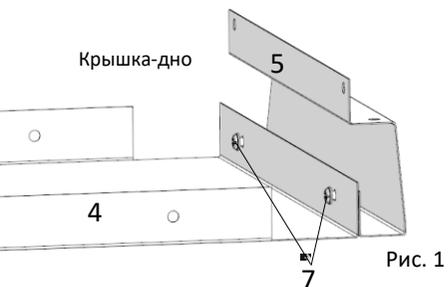


### Шаг 2. Сборка крышки и дна.

Используя два винта, согласно рис. 1 скрепите детали конструкции: крышка (4) 4шт., и накладка (5) 4 шт., между собой.

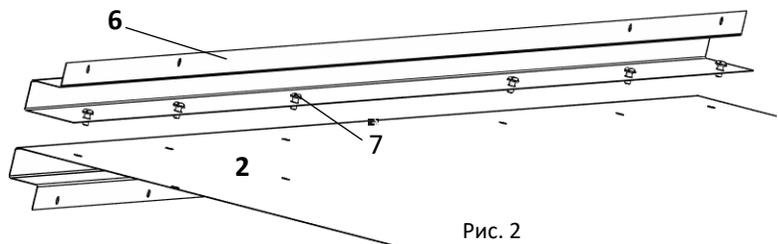


### Шаг 3. Сборка средней стенки.

К одной из боковых стенок (2) прикрепить, как указано на рис.2 на шесть винтов накладку (6).

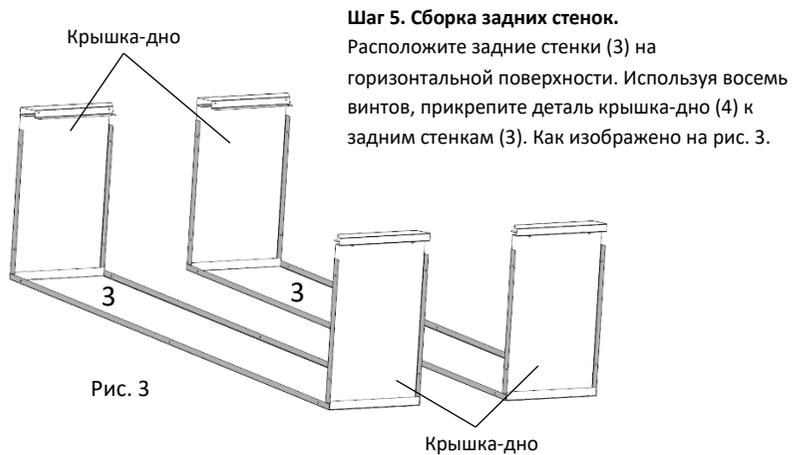

### Шаг 5. Сборка задних стенок.

Расположите задние стенки (3) на горизонтальной поверхности. Используя восемь винтов, прикрепите деталь крышка-дно (4) к задним стенкам (3). Как изображено на рис. 3.

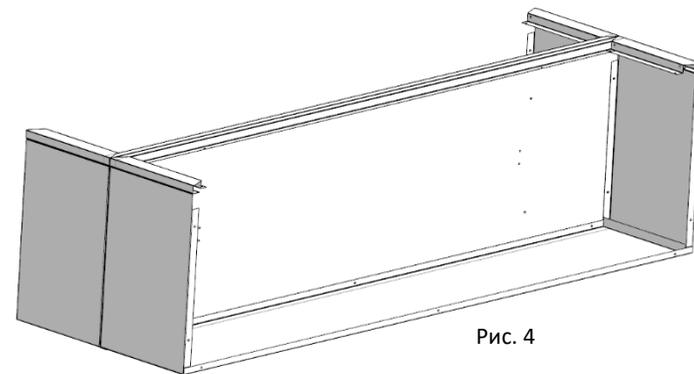


### Шаг 6. Сборка шкафа.

Скрепите на девять винтов ранее собранные конструкции (Задние стенки с крышками- дном, и средней стенкой в сборе с накладкой. Рис. 4. И 4.А.

### Шаг 7. Установка полок.


Расположите полки как указано на рис 5. И прикрепите их к боковой стенке на три винта. Также, согласно рисунку, установите штангодержатели с крючками и скрепите двумя винтами по обе стороны средней стенки (2).

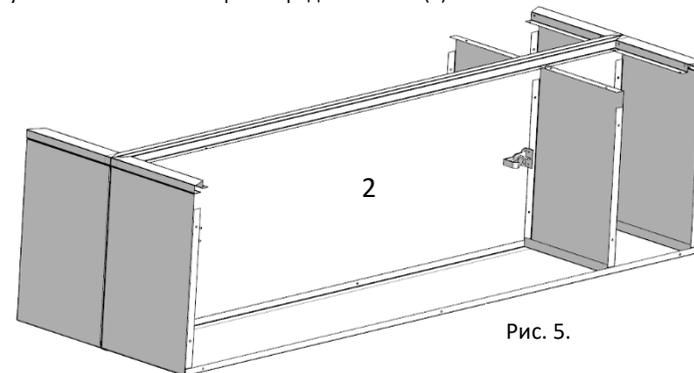

### Шаг 8. Установка боковых стенок.

Прикрепите боковые стенки, закрепив каждую на 9 винтов.

На установленные стенки прикрепите штангодержатели с крючками, предварительно вставив штанги.

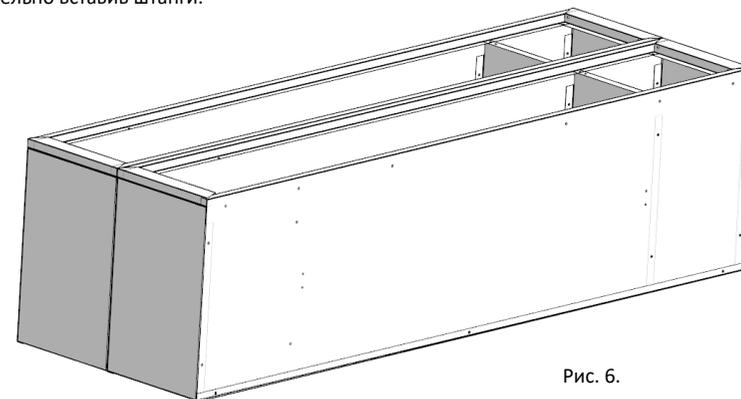

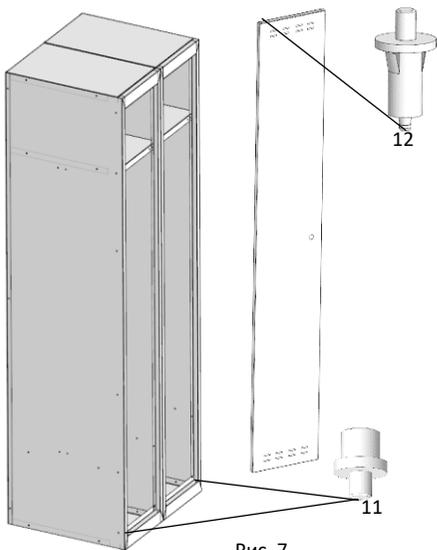



Рис. 7.

**Шаг 9. Установка дверок.**

Определиться с направлением открывания дверцы. После этого в соответствующие отверстия установить: подпружиненную потайную петлю (12) вверх двери, втулку (11) – вниз корпуса шкафа. Установить дверь.

**Шаг 10. Установка замков.**

Установить замок, учитывая направление открытия двери.

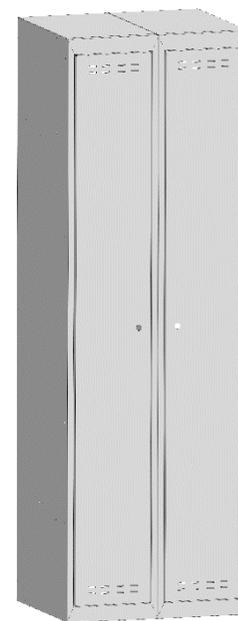

**Шкаф раздевальный ШП-01**

Комплект поставки.

Позиция	Наименование	Кол-во.
1	Дверца	2
2	Стенка	3
3	Стенка задняя	2
4	Крышка (Полка)	4
5	Дно	2
6	Накладка горизонтальная	4
7	Накладка	1
8	Винт М5х8 DIN 7500	65
9	Замок почтовый	2
10	Штангодержатели с крючками	4
11	Штанга пластиковая	2
12	Втулка	2
13	Петля потайная пружинная	2
14	Гайка м5 DIN 6923	65
15	Ножки регулируемые	4

**Правила транспортировки и эксплуатации.**

Шкафы эксплуатируются в жилых, офисных и подсобных помещениях.

Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми, или иметь принудительную вентиляцию.

Продукция в таре должна храниться в местах, защищенных от прямого нагрева, попадания на тару воды, пара, кислот, щелочей, других химикатов и загрязнений.

**Технические характеристики.**

Изделие должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и технической документации.

Технические характеристики изделия:

Наименование параметра	Значение параметра
Максимальная распределенная нагрузка, кг:	
на перекладину шкафа	15
на полку шкафа	15
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	1851x597,5x500,5

**Назначение.**

Шкафы гардеробные ШП-01, (далее по тексту – шкаф или изделие) предназначены для хранения индивидуальной рабочей и повседневной одежды, обуви, сумок и т.д.

Шкаф поставляется в разобранном виде и представляет собой металлический корпус, состоящий из одной или нескольких секций, в которых могут быть установлены полки и перекладины под плечики. Шкаф закрывается дверками с индивидуальным запирающим устройством.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +1°С до + 40°С при влажности не более 80 %.

В связи с постоянной работой по увеличению надежности, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения и усовершенствования, не отраженные в данном паспорте и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.